


COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE



Trinciasarmenti mod TRS/F Per Trattori da 50 a 100 HP-CV

LA TRINCIASARMENTI MOD. TRS/F E' PROGETTATA PER
GARANTIRE SOLIDITA', EFFICIENZA E PRESTAZIONI
ECCELLENTI NEI LAVORI DI TRINCIATURA.

MOD.TRS/F MULCHER IS DESIGNED TO ENSURE SOLIDITY AND
EFFICIENCY FOR EXCELLENT SHREDDING PERFORMANCE

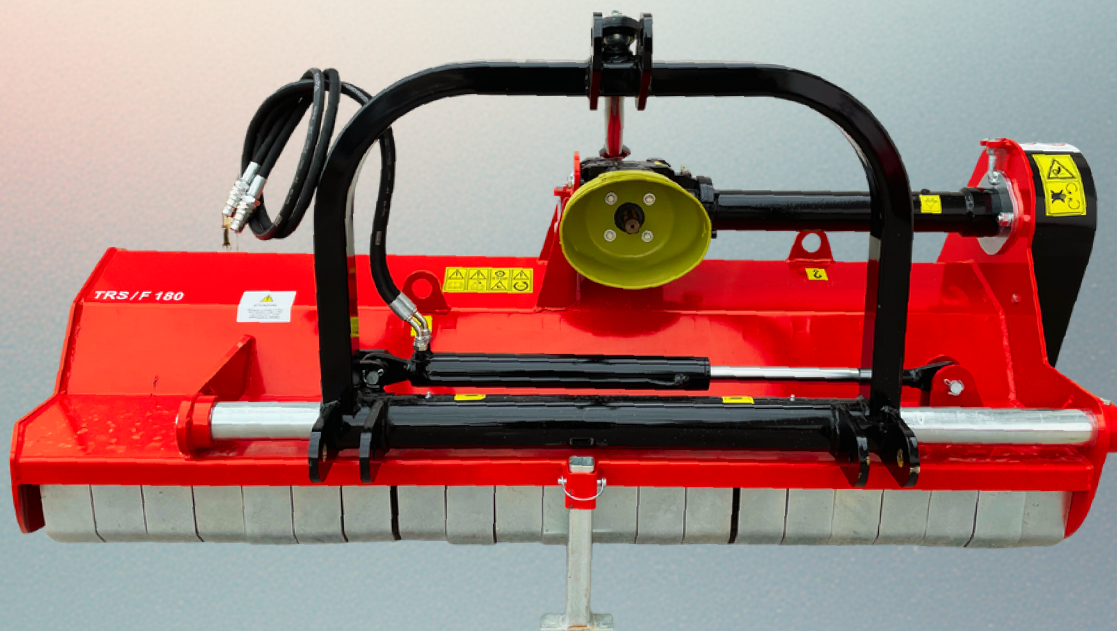

www.trincia.it



MOD TRS/F










TRINCIASARMENTI MOD.TRS-F (pesante) é caratterizzato da elevata robustezza costruttiva. La scocca è realizzata con lamierati ad alta resistenza di rilevante spessore, all'interno del quale, per ottenere una perfetta trinciatura, sono saldati i controcoltelli. Equipaggiato con coltelli universali o mazze, intercambiabili fra loro, può essere utilizzato in spazi verdi, sottobosco, colture a riposo e per la frantumazione d'erba, patate fino a 10 cm di diametro, sarmenti di vite, ulivo, alberi da Frutto, ecc.. Robusto ed Affidabile, garantisce alte prestazioni con basso assorbimento di Potenza. Secondo le varie esigenze d'impiego.

Dotazioni di serie:- Attacco a tre punti - Spostamento meccanico - Giunto Cardanico - Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera - Rullo livellatore regolabile in altezza - Martelli o coltelli universali



Pruning shredder Mod.TRS/F is a very solid and heavy machine. It is characterised by a robust construction. The frame is made of thick, high-strength steel sheets, inside which counter-blades are welded to ensure optimal shredding equipped with interchangeable universal blades or hammers. It can be used in large green areas, underwood, untilled land and grass chipping, pruning up to 10 cm diameter, sarments of vines, olive and fruit trees, etc.. It is a very reliable and solid machine with outstanding performances and a low energy consumption according to the intended use it is used for.

Standard Equipment.- Mechanical Shift—Blades or Hammers - Protection Flaps - Universal Joint - adjustable belt tightener - Freewheel cast iron gearbox

Modello Model							
	cm	PTO	hp - cv	mm	kg	N°	N°
TRS/F 160	160	540	40 - 50	980x1820x1220	530	28	14
TRS/F 180	180	540	50 - 55	980x2020x1220	550	32	16
TRS/F 200	200	540	55 - 70	980x2220x1220	590	36	18
TRS/F 230	230	540	60 - 80	980x2520x1220	680	40	20
TRS/F 250	250	540	75 - 95	980x2720x1220	740	44	22

A Richiesta : Spostamento idraulico , slitte.

Optional extra : ; hydraulic system, slides.