


COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE



Trinciasarmenti mod TMR Per Trattori da 35 a 70 HP- CV

LA TRINCIASARMENTI MOD. TMR A MAZZE GARANTISCE EFFICIENZA E FORZA OPERATIVA. DISPONIBILE ANCHE CON COLTELLI TRIPLEX, LAVORA CON PRECISIONE SU ERBA, FOGLIE E RESIDUI DI POTATURA, PERFETTA PER LA MANUTENZIONE PROFESSIONALE DI VIGNETI, OLIVETI E TERRENI INCOLTI.

TMR MULCHER WITH HAMMERS ENSURES STRONG, EFFICIENT PERFORMANCE. ALSO AVAILABLE WITH TRIPLEX BLADES, IT WORKS PRECISELY ON GRASS, LEAVES, AND PRUNING RESIDUES, IDEAL FOR PROFESSIONAL MAINTENANCE OF VINEYARDS, OLIVE GROVES, AND UNCULTIVATED LAND.

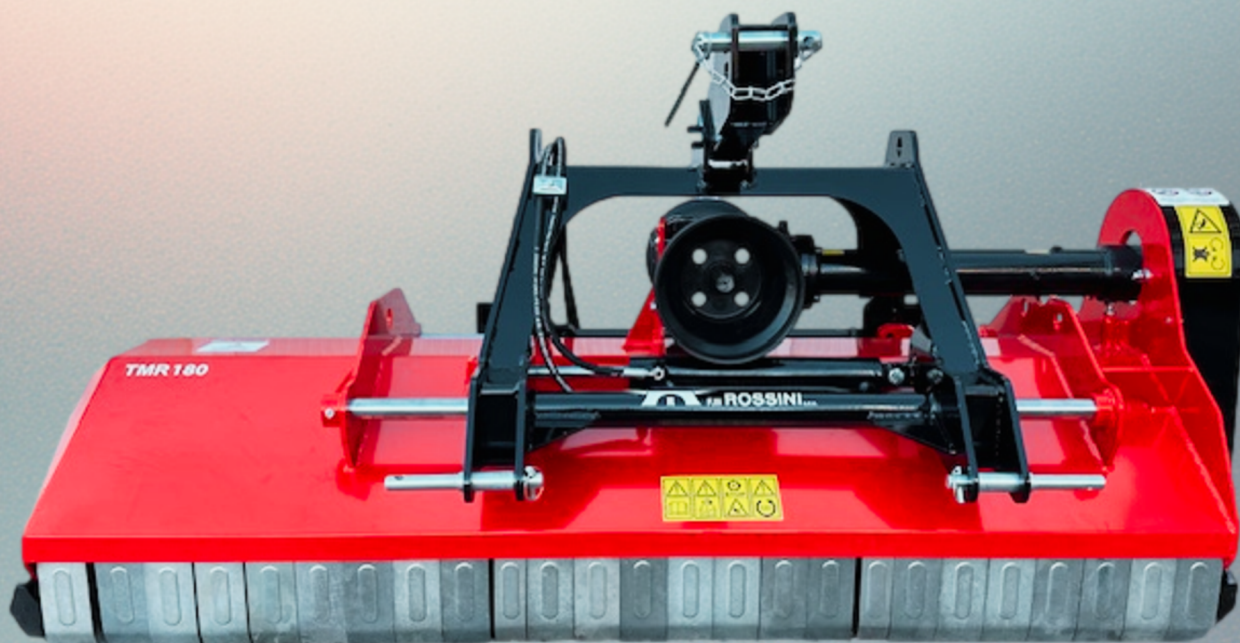

www.trincia.it



MOD TMR



TRINCIASARMENTI MOD.TMR REVERSIBILE

Il modello TMR, ha come caratteristica un'estrema versatilità. Diamo la possibilità di averlo in 5 Modelli diversi, da 140 a 200 centimetri di lavoro, può essere utilizzato con trattori dai 30 ai 70 HP. Per la realizzazione di questo prodotto sono stati impiegati i migliori materiali ed è equipaggiato con diversi accessori per soddisfare tutte le esigenze lavorative. **adatto a:** potature (da 5 a 7 cm. di diametro), sarmenti di vite, ulivo, alberi da frutto ecc. Il modello TMR, ha come prima qualità la robustezza e l'affidabilità di tutti i nostri prodotti, garantisce ottime prestazioni con bassi consumi di energia.

Dotazioni di serie: Attacco 3 punti reversibile-scatola di trasmissione con ruota libera e albero passante-telaio a doppia cassa rinforzata e saldata- rotore a martelli o coltelli Y-spostamento meccanico- slitte laterali regolabili-rullo posteriore diam.130 mm-attacchi I° e II° categoria-bandierine di protezione e protezioni antinfortunistiche secondo normativa CE.

REVERSIBLE MULCHER MOD. TMR

Its main characteristics is extreme versatility. It is available in 5 different models, up to 140-200 centimeters of working width, it can be used with tractors from 30 to 70 CV-HP. This product is built with high quality materials and it is equipped with different accessories to meet different operating requirements. **suitable to:** Pruning (from 5 to 7 cm. in diameter), vine shoots, olive trees, fruit trees etc. The TMR model is characterised by the sturdiness and reliability of all our products, it guarantees excellent performance with low energy consumption.

Standard equipment: reversible three-point hitch frame-gearbox with freewheel and through shaft-double case reinforced and welded frame-rotor with hammers (or Y blades)-mechanical shift-adjustable side skids-adjustable rear roller diam.130 mm-hitch (cat) I° and II°-protecting front flaps CE covers.

Modello Model							
	cm	PTO	hp - cv	mm	kg	N°	N°
TMR 140	140	540	35 - 40	960x1580x1030	360	24	12
TMR 160	160	540	45 - 60	960x1780x1030	440	28	14
TMR 180	180	540	50 - 65	960x1980x1030	480	28	14
TMR 200	200	540	60 - 70	960x2180x1030	520	32	16

A Richiesta : Aste e porta aste, spostamento idraulico .

Optional extra: ; Rake, hydraulic system.