


COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE



Trinciasarmenti mod TMP Per Trattori da 30 a 80 HP- CV

LA TRINCIASARMENTI MOD. TMP GARANTISCE STRUTTURA RESISTENTE, RENDIMENTO COSTANTE E RISULTATI DI ALTO LIVELLO NEI LAVORI DI TRINCIATURA.

MULCHER MOD. TMP BRUSH CUTTER DELIVERS SOLID CONSTRUCTION, CONSISTENT PERFORMANCE, AND EXCELLENT RESULTS IN CUTTING OPERATIONS.

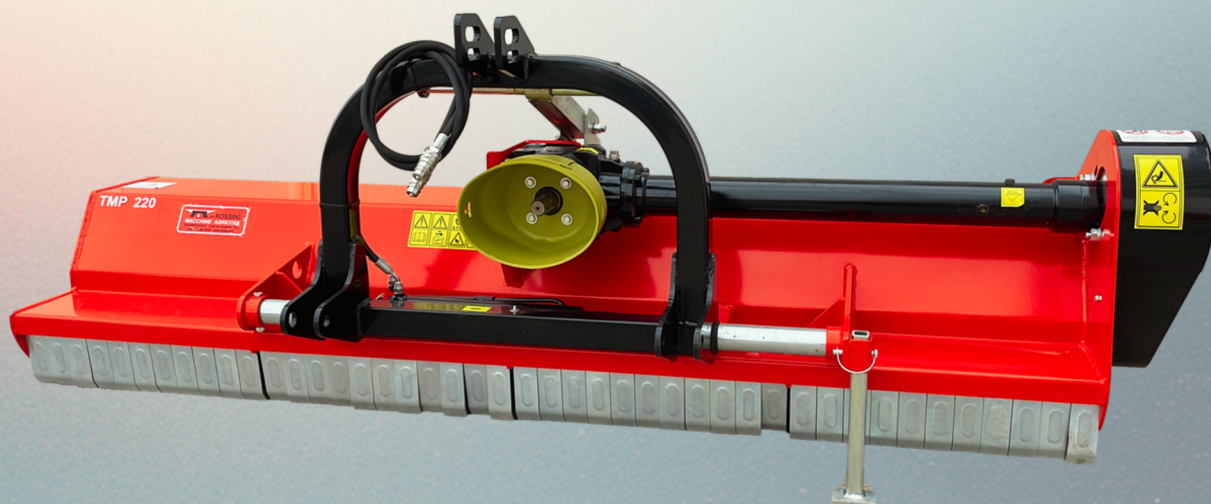

www.trincia.it



MOD TMP










Il MOD. TMP (trinciasarmenti Medio Pesante), ha come caratteristica un'estrema versatilità. Possibilità di averlo in 6 modelli diversi, da cm.130 fino a cm 220 di lavoro, adatto per trattori dai 30 ai 80 HP-CV. Per la realizzazione di questo prodotto sono stati impiegati i migliori materiali ed è equipaggiato con coltelli universali o martelli, che possono essere cambiati a secondo delle esigenze lavorative. Il suo utilizzo è idoneo per: prati, potature (da cm 5 a cm 7 di diametro), sarmenti di vite, ulivo, alberi da frutto ecc.

Dotazione di serie: attacco a tre punti spostabile meccanicamente, protezione posteriore in lamiera, protezione anteriore con bandelle zincate, contro-telaio interno con rinforzi saldati per una maggiore solidità, contro-pettine saldato, piedino di appoggio, scatola in ghisa con ruota libera, rullo livellatore regolabile in altezza, rotore con martelli o coltelli universali.



Mulcher MOD. TMP (medium-heavy munchler) is very versatile. Available in 6 different models with working widths from 130 cm to 220 cm, suitable for tractors from 30 to 80 HP-CV. To manufacture this machine, we use the best materials, equipped with blades or hammers interchangeable for different needs. Ideal for grass, pruning up to 5-7 cm in diameter) vine shoots, olive, fruit trees etc.

Standard Equipment: Adjustable three-point hitching frame, rear sheet metal protection, front protection with galvanized flags, internal counter frame with welded reinforcements, welded counter comb, support legs, gearbox with free wheel, rear roller height adjustable, rotor with hammers or universal blades.

Modello Model							
	cm	PTO	hp - cv	mm	kg	N°	N°
TMP 140	140	540	30 - 35	870x1600x1050	310	24	12
TMP 150	150	540	35 - 40	870x1700x1050	330	24	12
TMP 160	160	540	40 - 50	870x1800x1050	350	28	14
TMP 180	180	540	40 - 50	870x2000x1050	380	28	14
TMP 200	200	540	50 - 60	870x2200x1050	400	32	16
TMP 220	220	540	60 - 80	870x2400x1050	480	36	18

A Richiesta :Aste e Porta aste , Spostamento idraulico , slitte.

Optinal extra ;Rake, hidraulic system , slides

Rossini s.r.l. Via Pietro Ercolano 6 , San Secondo ,06012 Città di Castello , PG.

Sito web www.trincia.it , Tel +39 0759245521 ,+390758578307 , cell 3341544317 , e-mail rossinisrl@outlook.it